


AQUAPANEL®

Siatka

Siatka z włókna szklanego o dużych oczkach

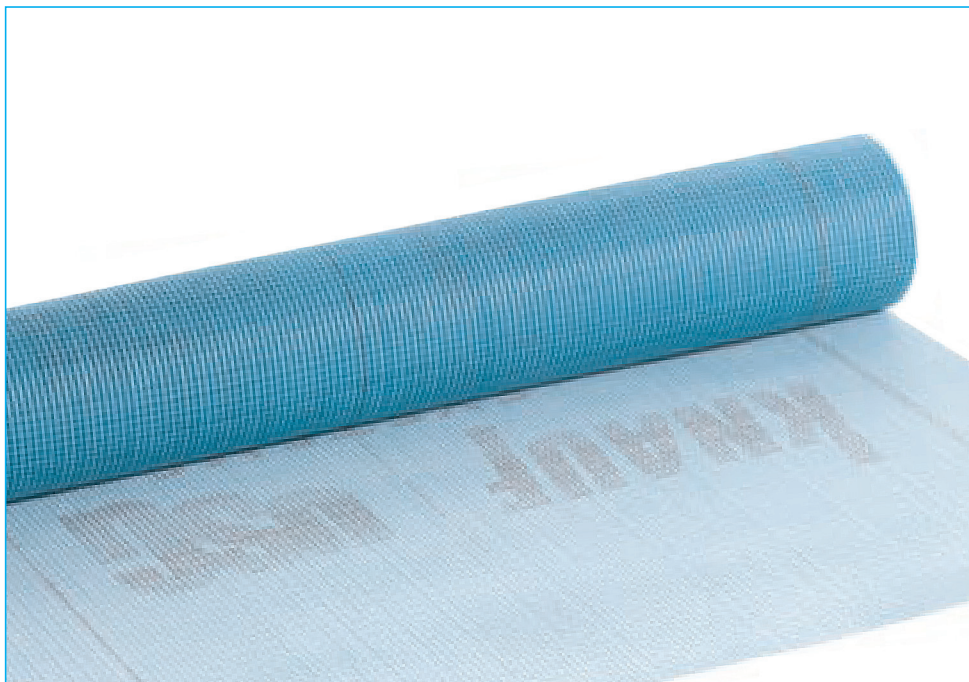

Siatka AQUAPANEL® Gewebe jest siatką z włókna szklanego o dużych oczkach, która znajduje zastosowanie do zbrojenia zaprawy klejowozbrojeniowej AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel / zaprawy klejowozbrojeniowej białej AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel – weiss i masy szpachlowej do szczelin i powierzchni AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel – weiss (sufit Outdoor).

Parametry materiału

Ciężar powierzchniowy	ok. 160 g/m ²
Wielkość oczka w świetle	5 x 5 mm
Początkowa wytrzymałość na rozrywanie	ok. 1500 N/5 cm
Grubość	ok. 0,8 mm
Szerokość	100 cm
Długość	50 m
Barwa	jasnoniebieska

Przerób

Nanieść zaprawę klejowo-zbrojeniową AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel na grubość 5-7 mm wzgl. zaprawę klejowo-zbrojeniową białą AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel – weiss na grubość 4-5 mm, szpachlować na równo i do lica. Po przekątnej od naroży wszystkich otworów budynku ułożyć paski z siatki zbrojącej (ok. 30 x 50 cm). Paski te należy układać pod właściwą warstwą zbrojącą, zaczynając bezpośrednio przy narożach. Następnie wtopić poziomo na całej powierzchni, bez fałd, blisko wierzchu i z zakładem 10 cm na stykach siatkę AQUAPANEL® Gewebe.

Na powierzchniach sufitowych nanieść masę szpachlową do szczelin i powierzchni białą AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel – weiss na grubość 3-5 mm, szpachlować na równo i do lica. Następnie wtopić na całej powierzchni, bez fałd, blisko wierzchu i z zakładem 10 cm na stykach siatkę AQUAPANEL® Gewebe.

W przypadku tynków strukturalnych < 1 mm bądź też filcowanych powierzchni pod malowanie konieczne jest ułożenie na stykach płyt dodatkowej taśmy zbrojącej AQUAPANEL® Armierungsband (33 cm) jako dodatkowego zbrojenia; taśmy spoinowej AQUAPANEL® Fugenband (10 cm) można wówczas nie stosować.

Zużycie materiału

ok. 1,10-1,15 m₂ na 1 m₂ powierzchni tynku

Czas przerobu

Na ścianach ok. 3-4 minut/m²
Na sufitach ok. 4-5 minut/m²

Dostępne opakowania/Składowanie

Role o szerokości 100 cm / 50 m.
30 rol / paleta

Składować w suchym miejscu i chronić przed wilgocią.
Nr kat./Item code: 102584