

**AQUAPANEL®**

# Wkręt fasadowy

*Do płyt cementowych do zastosowań zewnętrznych AQUAPANEL® Outdoor*



Wkręty fasadowe AQUAPANEL® Fassadenschrauben zostały opracowane specjalnie do mocowania warstwy płyt cementowych do zastosowań zewnętrznych AQUAPANEL® Outdoor do drewnianej konstrukcji wsporczej. Długość wkrętów wynosi L = 40 mm.

### Właściwości

Wkręt wykonany jest ze stali nierdzewnej V2A. W celu zapewnienia optymalnego trzymania w drewnianych konstrukcjach wsporczych, gwint wkrętu fasadowego AQUAPANEL® Fassadenschraube wykonany jest jako gwint typu HiLo.

Dodatkowo w celu umożliwienia prawidłowego wpuszczenia, przy łbie wkrętu znajdują się żebra frezujące.

Aby zapewnić bezproblemowe wkręcanie, wkręt ma gniazdo TX20.

Do każdego pakietu wkrętów dołączona jest odpowiednia końcówka (bit) do wkrętów.

### Obróbka

Wkręty montowane są w odstępach  $\leq 250$  mm do każdego profilu nośnego mającego kontakt z powierzchnią. Odstęp od krawędzi musi wynosić co najmniej 15 mm.

Zalecane jest stosowanie wkrętarek do szybkiego montażu z ogranicznikiem głębokości.


### Zużycie materiału

Ściana: 15 sztuk/m<sup>2</sup>, rozstaw osiowy profili słupków 60 cm  
 25 sztuk/m<sup>2</sup>, rozstaw osiowy profili słupków 30 cm  
 Sufit: 25 sztuk/m<sup>2</sup>, rozstaw osiowy profili nośnych 30 cm

### Forma dostawy

Wkręt fasadowy AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40:  
 pakiet 250 sztuk

Nr artykułu / Item code: 87197

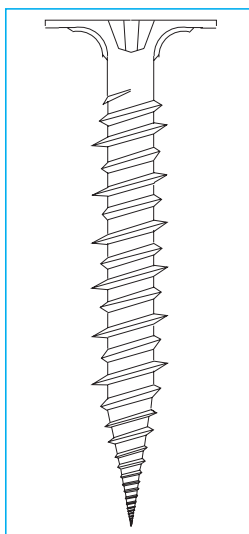

Wkręt fasadowy Fassadenschraube