

**AQUAPANEL®**

# Wkręty Maxi

*Do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL®*



Wkręty AQUAPANEL® Maxi Schrauben zostały opracowane specjalnie do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do drewnianej i metalowej konstrukcji wsporczej o różnych grubościach. Obie wersje z wierzątkiem w formie igły i wierzątkiem w formie wiertła (samowiercącym) mają wpuszczany łeb. Wkręty AQUAPANEL® Maxi Schrauben można stosować do ścian oraz sufitów, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.


## Właściwości

Wkręt AQUAPANEL® Maxi Schraube SN został opracowany specjalnie do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do metalowej i drewnianej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,6 do 0,7 mm). Wkręt posiada wierzchołek w formie igły oraz wpuszczany łeb.


- Wkręt AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 39 przeznaczony jest do wykonywania pojedynczego lub podwójnego poszycia na metalowej konstrukcji wsporczej oraz pojedynczego poszycia na drewnianej konstrukcji wsporczej.
- Wkręt AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 25 można stosować do wykonywania pojedynczego poszycia na metalowej konstrukcji wsporczej.
- Wkręt AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 55 przeznaczony jest do wykonywania podwójnego poszycia na drewnianej konstrukcji wsporczej lub potrójnego poszycia na metalowej konstrukcji wsporczej.

Wkręt AQUAPANEL® Maxi Schraube SB został opracowany specjalnie do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do metalowej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,8 do 2 mm). Wkręt posiada wierzchołek w formie wiertła (samowierzący) oraz wpuszczany łeb.

- Wkręt AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 39 przeznaczony jest do poszycia pojedynczego i podwójnego.
- Wkręt AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 25 można stosować do wykonywania poszycia pojedynczego.

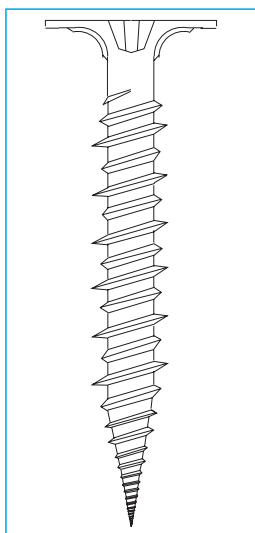

Wkręt AQUAPANEL® Maxi Schraube SN

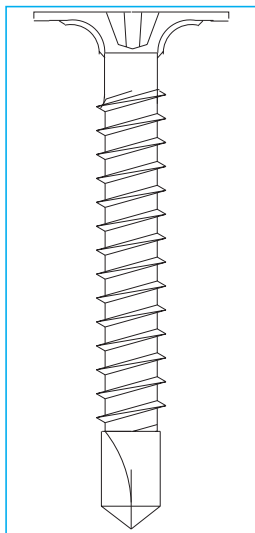

Wkręt AQUAPANEL® Maxi Schraube SB

Wszystkie wkręty AQUAPANEL® Maxi Schrauben posiadają specjalną powłokę antykorozyjną, zapewniającą 500-godzinną odporność na korozję w czasie badania na działanie „stone mgly”.

Gniazdo jest takie same, jak w zabudowie suchej, zwykłe gniazdo typu PH2.

## Obróbka

Wkręty montowane są w odstępnie 250 mm do każdego profilu nośnego mającego kontakt z powierzchnią. Odstęp od krawędzi musi wynosić co najmniej 15 mm. Zalecane jest stosowanie wkrętarek do szybkiego montażu z ogranicznikiem głębokości.

## Zużycie materiału

Ściana: 15 sztuk/m<sup>2</sup>, rozstaw słupków 600/625 mm

Sufit: 25 sztuk/m<sup>2</sup>, rozstaw profili 300/312,5 mm

## Forma dostawy

Wkręt AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 39:  
opakowanie 500 sztuk  
Nr artykułu / Item Code: 53500

Wkręt AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 39:  
opakowanie 250 sztuk  
Nr artykułu / Item Code: 58549

Wkręt AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 25:  
opakowanie 250 sztuk  
Nr artykułu / Item Code: 94730

Wkręt AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 55:  
opakowanie 250 sztuk  
Nr artykułu / Item Code: 95644

Wkręty na taśmie, po złożeniu zapytania ofertowego

	Drewniana konstrukcja wsporcza		Metalowa konstrukcja wsporcza				
	Poszycie pojedyncze	Poszycie podwójne	Grubość metalu 0,6 - 0,7 mm			Grubość metalu 0,8 - 2,0 mm	
Poszycie pojedyncze			Poszycie podwójne	Poszycie potrójne	Poszycie pojedyncze	Poszycie podwójne	
Wkręt AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 39	x		x	x			
Wkręt AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 39						x	x
Wkręt AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 25			x				
Wkręt AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 25						x	
Wkręt AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 55		x			x		
Wkręt fasadowy AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40	x						